


SELECTIEHULP

RKS Magic kabelgoten, hoogte 60 mm



Universele hulpstukken en accessoires voor hoogte 60 mm

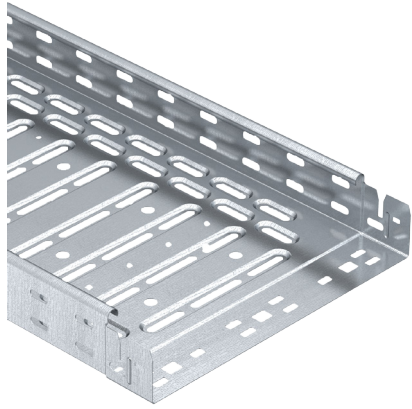


Breedte	Type	Plaatdikte	Kabelgoot RKSM
100 mm	RKSM 610 FS	0,75 mm	6047 61 1
150 mm	RKSM 615 FS	0,75 mm	6047 63 0
200 mm	RKSM 620 FS	0,75 mm	6047 63 8
300 mm	RKSM 630 FS	0,75 mm	6047 65 4
400 mm	RKSM 640 FS	0,9 mm	6047 68 9
500 mm	RKSM 650 FS	0,9 mm	6047 71 9
600 mm	RKSM 660 FS	0,9 mm	6047 73 5

Bocht 45°	Bocht 90°	Aanbouw T-stuk	Bodemeindplaat	Deksel draaigrendel	Hulpstukverbinder	Scharnierverbinder	Snelverbinderset (bij ingekorte lengte)	Rand-beschermingsband	Scheidingsschot 60 mm	Scheidingsschot 45 mm
6041 04 0	6041 13 0	6041 23 0	7083 10 6	6052 09 6	6065 71 0	7082 01 0	6068 91 4	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3
6041 04 2	6041 13 2	6041 23 2	7083 15 7	6052 15 0	6065 71 2	7082 01 0	6068 91 6	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3
6041 04 4	6041 13 4	6041 23 4	7083 20 3	6052 20 7	6065 71 4	7082 01 0	6068 91 8	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3
6041 04 6	6041 13 6	6041 23 6	7083 30 0	6052 30 4	6065 71 6	7082 01 0	6068 92 0	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3
6041 04 8	6041 13 8	6041 23 8	7083 40 8	6052 40 1	6065 71 8	7082 01 0	6068 92 2	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3
6041 05 0	6041 14 0	6041 24 0	7083 50 5	6052 50 9	6065 72 0	7082 01 0	6068 92 4	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3
6041 05 2	6041 14 2	6041 24 2	7083 60 2	6052 60 6	6065 72 2	7082 01 0	6068 92 6	6072 90 9	6062 06 8	6062 03 3

100 mm	RKSM 610 FT	0,75 mm	6047 61 2
150 mm	RKSM 615 FT	0,75 mm	6047 63 1
200 mm	RKSM 620 FT	0,75 mm	6047 63 9
300 mm	RKSM 630 FT	0,75 mm	6047 65 5
400 mm	RKSM 640 FT	0,9 mm	6047 69 0

6041 06 0	6041 15 0	6041 25 0	7083 61 8	6052 70 3	6065 71 0	7082 22 3	6068 93 6	6072 90 9	6062 32 7	6062 32 1
6041 06 2	6041 15 2	6041 25 2	7083 62 2	6052 70 6	6065 71 2	7082 22 3	6068 93 8	6072 90 9	6062 32 7	6062 32 1
6041 06 4	6041 15 4	6041 25 4	7083 62 6	6052 70 9	6065 71 4	7082 22 3	6068 94 0	6072 90 9	6062 32 7	6062 32 1
6041 06 6	6041 15 6	6041 25 7	7083 63 0	6052 71 2	6065 71 6	7082 22 3	6068 94 2	6072 90 9	6062 32 7	6062 32 1
6041 06 8	6041 15 8	6041 25 9	7083 63 4	6052 71 5	6065 71 8	7082 22 3	6068 94 4	6072 90 9	6062 32 7	6062 32 1



Ons volledige aanbod en specifieke productinformatie vindt u terug in onze catalogi

Oppervlaktebehandeling: **FS** Sendzimir verzinkt, voor intern gebruik

FT Thermisch verzinkt, voor extern gebruik

DD Double Dip-verzinkt, voor extern gebruik

V2A Roestvast staal 1.4310

SELECTIEHULP

RKS Magic kabelgoten, hoogte 60 mm

Montagesystemen Lichte belasting



Lengte	Materiaal-dikte	US 3 Hangprofiel
200 mm	2 mm	6342 35 1
300 mm	2 mm	6342 35 3
400 mm	2 mm	6342 35 5
500 mm	2 mm	6342 35 7
600 mm	2 mm	6342 35 9
700 mm	2 mm	6342 36 2



Breedte	MWAM 12 wand- en profielconsole
110 mm	6424 55 0
210 mm	6424 55 2
310 mm	6424 55 4
410 mm	6424 55 6



DSK 25 mm Afstandsstuk	Zeskantbout 10 x 80 mm
6416 44 6	6418 25 0

Montagesystemen Middelzware belasting



Lengte	Materiaal-dikte	US 5 Hangprofiel
200 mm	2,5 mm	6341 52 7
300 mm	2,5 mm	6341 53 5
400 mm	2,5 mm	6341 54 3
500 mm	2,5 mm	6341 55 1
600 mm	2,5 mm	6341 57 8
700 mm	2,5 mm	6341 58 6



Breedte	AW 15 wand- en profielconsole
110 mm	6420 65 6
160 mm	6420 66 4
210 mm	6420 68 0
310 mm	6420 71 0
410 mm	6420 74 5
510 mm	6420 78 8
610 mm	6420 82 6



DSK 45 mm Afstandsstuk	Zeskantbout 10 x 90 mm
6416 50 0	6418 25 2

Montagesystemen Zware belasting



Lengte	Materiaal-dikte	US 7 Hangprofiel
200 mm	4 mm	6339 01 8
300 mm	4 mm	6339 03 4
400 mm	4 mm	6339 05 0
500 mm	4 mm	6339 07 7
600 mm	4 mm	6339 09 3
700 mm	4 mm	6339 11 5



Breedte	AW 30 wand- en profielconsole
110 mm	6419 70 4
160 mm	6419 71 2
210 mm	6419 72 0
310 mm	6419 74 7
410 mm	6419 76 3
510 mm	6419 79 8
610 mm	6419 82 8



DSK 61 mm Afstandsstuk	Zeskantbout 10 x 120 mm	Zeskantbout 12 x 110 mm
6416 51 9	3160 79 3	6418 31 7



E90

**Verhoogde veiligheid:
Systemen voor functiebehoud**



Lengte	Materiaal-dikte	US 5 Hangprofiel
200 mm	2,5 mm	6341 52 7
300 mm	2,5 mm	6341 53 5
400 mm	2,5 mm	6341 54 3
500 mm	2,5 mm	6341 55 1
600 mm	2,5 mm	6341 57 8
700 mm	2,5 mm	6341 58 6



Breedte	AW 30 wand- en profielconsole
110 mm	6419 70 4

Breedte	AW 55 wand- en profielconsole
210 mm	6418 55 4
310 mm	6418 57 0
410 mm	6418 59 7



DSK 45 mm Afstandsstuk	Zeskantbout 10 x 90 mm	DIN 440 11 Grote sluitring	Platkopbout met combimoer 6x12	Keilbout
6416 50 0	6418 25 2	6408 72 9	6406 12 2	10x10mm 3498 33 4
				12x10mm 3498 35 0

Oppervlaktebehandeling: **FS** Sendzimir verzinkt, voor intern gebruik

FT Thermisch verzinkt, voor extern gebruik

F Vuurverzinkt voor extern gebruik

G Galvanisch verzinkt, voor intern gebruik